

BELLALUX

HIGH WATTAGE



Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Bajo consumo de energía
- ✓ Gran cantidad de luz por menos costo
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Fácil sustitución de lámparas tradicionales

Aplicaciones

Jardines Accesos Fachadas Centros Deportivos Espacios exteriores Zonas recreativas

POTENCIA

**20W/ 30W/
40W/ 50W**

TENSIÓN


127-220V~

HORAS DE VIDA

25 000 h


TEMPERATURA DE COLOR

**3 000 K
6 500 K**

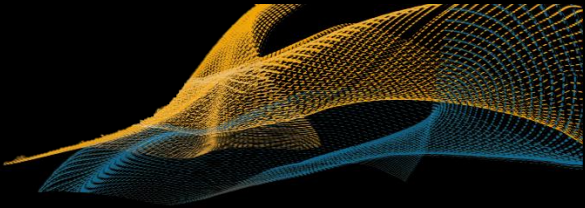

Características del Producto


Potencia Nominal	20 W	20 W	30 W	30 W
Eficacia (lm / W)	70	80	67	80
Flujo Luminoso (lm)	1 400 lm	1 600 lm	2 000 lm	2 400 lm
Temperatura de Color	3 000 K	6 500 K	3 000 K	6 500 K
Tensión Nominal	127-220 V~			
Frecuencia	50/60 Hz			
Corriente (mA)	110- 80 mA a 127-220 V~	110- 80 mA a 127-220 V~	150 - 90 mA a 127-220 V~	150 - 90 mA a 127-220 V~
CRI / IRC	>80			
Índice de Protección	IP20			
Vida Útil	25 000 h			
Garantía	2 Años			
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... +25 °C			
Ángulo	180°			
Base	E27			
Atenuable	No			
Reemplazo de incandescente	90 W	100 W	120 W	150 W
Factor de Potencia	>0,7		>0,92	
Color del Producto	Opalino			

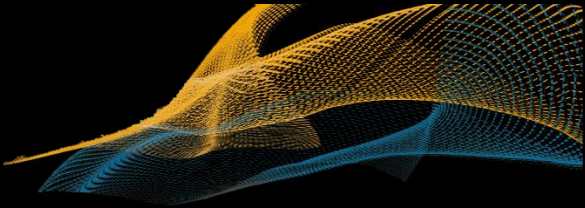

Características del Producto



Potencia Nominal	40 W	40 W	50 W	50 W
Eficacia (lm / W)	75	80	72	80
Flujo Luminoso (lm)	3 000 lm	3 200 lm	3 600 lm	4 000 lm
Temperatura de Color	3 000 K	6 500 K	3 000 K	6 500 K
Tensión Nominal	127-220 V~			
Frecuencia	50/60 Hz			
Corriente (mA)	180 - 110 mA a 127-220 V~	180 - 110 mA a 127-220 V~	250 - 150 mA a 127-220 V~	250 - 150 mA a 127-220 V~
CRI / IRC	>80			
Índice de Protección	IP20			
Vida Útil	25 000 h			
Garantía	2 Años			
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... +25 °C			
Ángulo	180°			
Base	E27			
Atenuable	No			
Reemplazo de incandescente	185 W	200 W	225 W	240 W
Factor de Potencia	>0,92			
Color del Producto	Opalino			

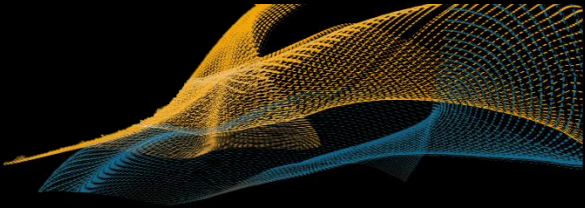

Datos Logísticos



Clave	Descripción	Pieza Caja	Dim. Producto (mm)	Peso Producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7023002	LED HW T 20W 1400lm 3000K BIV E27 BLX	20	60 x 97	30	4099854369650	60 x 60 x 100	38	4099854369667	315 x 135 x 215	900
7023003	LED HW T 20W 1600lm 6500K BIV E27 BLX	20	60 x 97	30	4099854369698	60 x 60 x 100	38	4099854369704	315 x 135 x 215	900
7023004	LED HW T 30W 2000lm 3000K BIV E27 BLX	20	70 x 105	40	4099854369711	70 x 70 x 108	54	4099854369728	375 x 160 x 240	1320
7023005	LED HW T 30W 2400lm 6500K BIV E27 BLX	20	70 x 105	40	4099854369735	70 x 70 x 108	54	4099854369742	375 x 160 x 240	1320
7023006	LED HW T 40W 3000lm 3000K BIV E27 BLX	20	80 x 118	60	4099854369759	80 x 80 x 120	77	4099854369766	560 x 425 x 180	1850
7023007	LED HW T 40W 3200lm 6500K BIV E27 BLX	20	80 x 118	60	4099854369773	80 x 80 x 120	77	4099854369780	560 x 425 x 180	1850
7023008	LED HW T 50W 3600lm 3000K BIV E27 BLX	20	100 x 141	90	4099854369797	102 x 102 x 149	127	4099854369803	535 x 225 x 325	3025
7023009	LED HW T 50W 4000lm 6500K BIV E27 BLX	20	100 x 141	90	4099854369810	102 x 102 x 149	127	4099854369827	535 x 225 x 325	3025

Diseño Técnico

